


## große Freiluftsäule Klärbox für die Verdichter LA60 bis LP200H aufpreispflichtige Option für Aufstellung im Freigelände



Eingrabtiefe  
ca. 56 cm

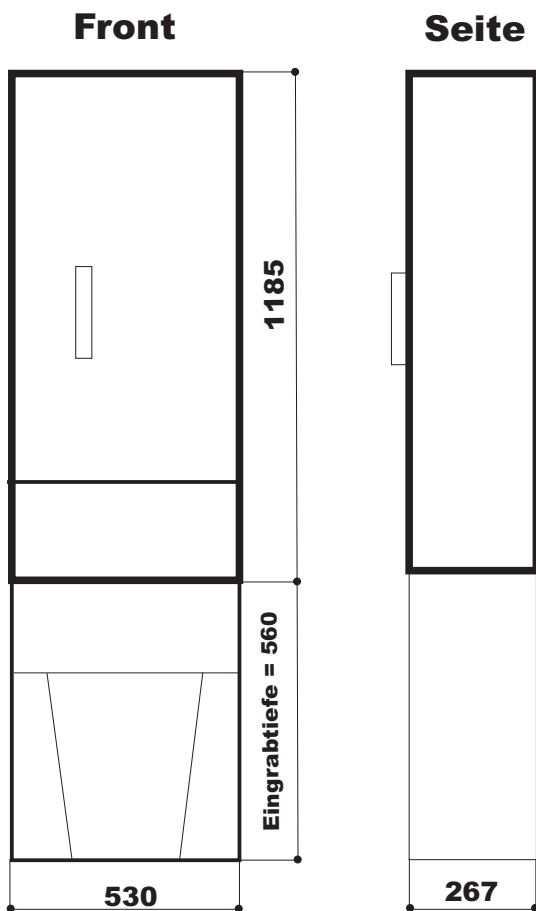

Die Außensäule wird an dem gewünschten Standort in das Erdreich eingegraben. Für zusätzliche Stabilität kann unter der Säule ein Betonsockel hergestellt werden. Das Leerrohr muss bauseits schon bis an den Standort der Säule mit leichtem Gefälle zur Kläranlage hin verlegt sein.

Bitte achten Sie darauf, dass das Leerrohr, welches die Grube mit der Außensäule verbindet komplett luftdicht (ausgeschäumt) ist. Hier darf kein Luftaustausch stattfinden! Ebenfalls muss der Innenraum der Außensäule gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit geschützt werden! Dies kann durch eine dünne Zementestrichschicht erfolgen.

Das Leerrohr muss zusätzlich mit Schaum abgedichtet werden!

Nichtbeachtung führt zu Schäden an den elektrischen Einbauteilen!